



# Schließzylinder wechseln

Für die Schließsysteme der Haustüren ist ausschließlich das Heimatwerk zuständig, bei den Wohnungstüren jedoch dürfen Mieter die Schließzylinder selbst wechseln. Das ist grundsätzlich ganz einfach und schnell erledigt – hat aber auch kleine Tücken. Sollten Sie an einer Stelle nicht weiter wissen: Einfach kurz zum Telefonhörer greifen und das Heimatwerk informieren. Die Hausmeister unterstützen Sie gerne!

**Die nachfolgenden Bilder zeigen Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt vorgehen sollten.**



Um dieses Teil in der Türarmatur geht es.



Dies ist die wichtige Schraube.



Drehen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher komplett heraus. Hinweis: Die Schraube ist lang, Sie müssen also eine ganze Weile drehen! Ziehen Sie die Schraube dann ganz hinaus.



dazu im Schloss leicht und ziehen Sie dann daran. Achtung: Manchmal verhakt sich der Zylinder, Sie sollten also mit Gefühl zur Sache gehen! Falls es nicht klappt: Beim Heimatwerk anrufen!

4

So sehen Schraube und Schließzylinder aus.




5

Nun können Sie den Schließzylinder mit Hilfe des dazugehörigen Schlüssels herausziehen. Verdrehen Sie den Schlüssel



Wichtig: Schließzylinder gibt es in allen möglichen Längen.

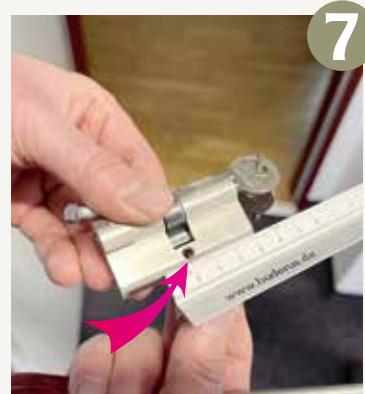

6

Sie sollten den Schließzylinder also zunächst ausbauen und die Abstände zum Schraubloch in der Mitte messen. Mit diesen Maßen besorgen Sie dann einen neuen Zylinder. Diesen bauen Sie in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

7

**Zylinder ersetzt? Gut gemacht!**